



Katalog produktowy

DLA NAJLEPSZYCH



CIĘŻKI DZIEŃ PRACY ZASŁUGUJE NA DOSKONAŁY EFEKT.

Dulux Professional to nowa linia
najwyższej jakości farb
dla Profesjonalnych Malarzy.

Ponieważ Twoja praca jest Twoją
najlepszą wizytówką.



**Dulux**
PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH



Najwyższej jakości produkty
dla Profesjonalnych Malarzy



Produkty do wnętrz – bazy do systemu mieszalnikowego

Odporność na
plamy i przetarcia

Ekstremalna trwałość powłoki i odporność na plamy

Standardowe zadania malarskie

100% krycia

Uniwersalna czerń



Baza do mieszalnika
**REZISTO 9
MARK BLOCKER**

str. 8

Baza do mieszalnika
**REZISTO 1
GŁĘBOKI MAT**

str. 12

Baza do mieszalnika
**REZISTO 5
MAT**

str. 14

Baza do mieszalnika
**REZISTO 15
SATYNA**

str. 16

Baza do mieszalnika
**CLASSIC 9
MAT**

str. 18

Biała emulsja lateksowa
**COMPLEX WHITE 3
MAT**

str. 22

Biała emulsja lateksowa
**LATEX 4
PREMIUM WHITE**

str. 26

Czarna emulsja lateksowa
**ULTRA BLACK 7
MAT**

str. 30

Produkty fasadowe

Trwała, elastyczna
powłoka

Samoczyszcząca
powłoka na lata

Najwyższa
paroprzepuszczalność

Przygotowanie
powierzchni



**ACRYLIC
ANTI-UV**

str. 34

**SILICONE
PRO CLEAN**

str. 38

**SILICATE
HYDRO ACTIVE**

str. 42

**GRUNTY
FASADOWE**

str. 46

Produkty do gruntowania

Grunty i podkłady do różnych powierzchni



Dulux
GRUNTY I PODKŁADY

str. 48



**PALETA
KOLORÓW
STOPIEŃ POŁYSKU
ODPORNOSC**

str. 52



**COLOR
SENSOR**

str. 53



CZARNE ŚLADY I PRZETARCIA SĄ BEZ SZANS

Plamy łatwo usunąć, a czarne ślady i przetarcia po prostu nie powstają.

Efekty Twojej pracy będzie można podziwiać przez bardzo długi czas.



Dulux
Professional
**REZISTO 9
MARK
BLOCKER**

z technologią
Scuff Shield chroniącą
przed powstawaniem
przetarć

Profesjonalna
farba
płamoodporna

bez technologii
chroniącej przed
powstawaniem
przetarć

**Dulux
PROFESSIONAL**

DLA NAJLEPSZYCH

REZISTO 9 MARK BLOCKER

BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

- ✓ **Scuff Shield Technology**
- ✓ Ekstremalnie odporna na powstawanie czarnych śladów i przetarć
- ✓ Plamoodporna



PRZEZNACZENIE
do wewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
mat / 9 w skali połysku



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 16 m²



ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L



CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny




KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%



DULUX PROFESSIONAL REZISTO 9 MARK BLOCKER

to plamoodporna farba wewnętrzna do ścian i sufitów o wykończeniu matowym.

Dzięki innowacyjnej formule **Scuff Shield Technology**, Rezisto 9 Mark Blocker tworzy wyjątkowo trwałą powłokę o właściwościach tytanowych, odporną na powstawanie czarnych śladów i przetarć (eng. scuffs).

Często powstają one na ścianie w wyniku uderzenia lub zarysowania przedmiotami wykonanymi z gumy, plastiku lub drewna, np. krzeseł, podeszw butów, odkurzaczy czy walek.

Produkt przeznaczony zarówno do realizacji projektów mieszkaniowych (np. przedpokoje, korytarze), jak również do projektów komercyjnych (np. ciągi komunikacyjne, miejsca użyteczności publicznej oraz pomieszczenia biurowe).

Dulux Professional Rezisto 9 Mark Blocker

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



PREMIUM+
★★★★





CHROŃ SWOJE DZIEŁO

Cokolwiek stanie się po malowaniu,
możesz mieć pewność, że efekty
Twojej pracy są pod najlepszą
ochroną.

Przez bardzo długi czas.



Dulux
PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

REZISTO 1 GŁĘBOKI MAT

BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

- ✓ **Stain Shield Technology**
- ✓ Ekstremalnie odporna na tłuste plamy
- ✓ Antyrefleksyjna



PRZEZNACZENIE
do wewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
głęboki mat / 1 w skali połysku



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 14 m²



ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L



CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%



DULUX PROFESSIONAL REZISTO 1 to farba wewnętrzna o rewolucyjnych właściwościach odporności na plamy – baza do systemu mieszalnikowego.

Dzięki specjalnej technologii **Stain Shield Technology** farba tworzy powłoki ekstremalnie odporne na tłuste plamy, szorowanie i mycie detergentami. Dodatkowo powłoka może być poddawana dezynfekcji (szczegóły w karcie technicznej).

Do zadań malarskich w warunkach szczególnego narażenia ścian na zabrudzenia, zarówno w pomieszczeniach prywatnych, jak i biurowych.

Baza White ze względu na dużą siłę krycia, wysoki poziom bieli oraz ultra niski stopień połysku (1 przy kącie 85°) idealnie sprawdzi się również jako farba do sufitów.

Dulux Professional Rezisto 1 tworzy **głęboko matowe, antyrefleksyjne powłoki**, które niwelują niedoskonałości podłoża.

Dulux Professional Rezisto 1

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



PREMIUM
★★★★★



REZISTO 5 MAT

BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

- ✓ **Stain Shield Technology**
- ✓ Ekstremalnie odporna na tłuste plamy
- ✓ Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności



PRZEZNACZENIE
do wewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
mat / 5 w skali połysku



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 16 m²



ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L



CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%



DULUX PROFESSIONAL REZISTO 5 to farba wewnętrzna o rewolucyjnych właściwościach odporności na plamy – baza do systemu mieszalnikowego.

Dzięki specjalnej technologii **Stain Shield Technology** farba tworzy powłoki ekstremalnie odporne na tłuste plamy, szorowanie i mycie detergentami. Dodatkowo powłoka może być poddawana dezynfekcji (szczegóły w karcie technicznej).

Do zadań malarskich w warunkach szczególnego narażenia ścian na zabrudzenia, zarówno w pomieszczeniach prywatnych, jak i biurowych.

Dulux Professional Rezisto 5 ze względu na zawartość substancji aktywnych tworzy powłoki odporne na wilgoć i grzyby pleśniowe (dotyczy produktu zabarwionego w systemie mieszania farb), co pozwala na stosowanie w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności np. łazienki, garaże.

Dulux Professional Rezisto 5

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



PREMIUM
★★★



Dulux Professional

REZISTO 15 SATYNA

BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

- ✓ **Stain Shield Technology**
- ✓ Ekstremalnie odporna na tłuste plamy
- ✓ Optycznie rozświetla pomieszczenia



PRZEZNACZENIE
do wewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
satyna / 15 w skali połysku



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 16 m²



ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L



CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%



DULUX PROFESSIONAL REZISTO 15 to farba wewnętrzna o rewolucyjnych właściwościach odporności na plamy – baza do systemu mieszalnikowego.

Dzięki specjalnej technologii **Stain Shield Technology** farba tworzy powłoki ekstremalnie odporne na tłuste plamy, szorowanie i mycie detergentami. Dodatkowo powłoka może być poddawana dezynfekcji (szczegóły w karcie technicznej).

Do zadań malarskich w warunkach szczególnego narażenia ścian na zabrudzenia, zarówno w pomieszczeniach prywatnych, jak i biurowych.

Dulux Professional Rezisto 15 tworzy estetyczne **powłoki satynowe**, dzięki którym wybrany kolor wydaje się bardziej intensywny, a wnętrza rozświetlone.

Dulux Professional Rezisto 15

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



PREMIUM
★★★★★





PRZYJEMNA PRACA, DOSKONAŁY EFEKT

Bardzo dobre krycie i równomierna powierzchnia bez smug dla każdego malarza, który chce być dumny ze swojej pracy.

Ekstremalnie wysoka wydajność produktu – 18 m²/l.



Dulux
PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

CLASSIC 9 MAT

BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

- ✓ **Super wydajna**
- ✓ **Bardzo dobre krycie, bez smug**
- ✓ **Odporna na szorowanie**



PRZEZNACZENIE
do wewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
mat / 9 w skali połysku



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 18 m²



ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 2 (wg PN-EN 13300:2002)



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L



CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

**SUPER
WYDAJNA**

DULUX PROFESSIONAL CLASSIC 9 to odporna na zmywanie emulsja lateksowa do ścian i sufitów – baza do systemu barwienia farb.

Produkt przeznaczony do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Dulux Professional Classic 9 przeznaczony jest do malowania powierzchni wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet papierowych i z włókna szklanego.

Tworzy powłoki o wysokich walorach dekoracyjnych. Charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością (do 18 m²/l) oraz doskonałym kryciem. Nie pozostawia smug.

**Dulux Professional
Classic 9**

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



STANDARD





DOBRY PRODUKT, DOBRY EFEKT, DOBRA CENA

Wydajna i bardzo dobrze kryjąca farba, o matowym, bezsmugowym wykończeniu i łagodnym zapachu.

Po prostu.



Dulux
PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

COMPLEX WHITE 3 MAT

BIAŁA EMULSJA LATEKSOWA

- ✓ **Bardzo dobre krycie**
- ✓ **Wysoka wydajność**
- ✓ **Bez smug**



PRZEZNACZENIE
do wewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
mat / 3 w skali połysku



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 15 m²



ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 4 (wg PN-EN 13300:2002)



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1L; 3L; 9L; 19L



CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



KOLOR
biały



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

**BARDZO
DOBRE
KRYCIE**

DULUX PROFESSIONAL COMPLEX WHITE 3 to emulsja lateksowa do standardowych zadań malarskich wewnątrz pomieszczeń.

Charakteryzuje się bardzo dobrym kryciem, super wydajnością (do 15m²/l) oraz przyjemnym odcieniem bieli.

Nie pozostawia smug.

Emulsja może być stosowana na tynki (cementowe i cementowo-wapienne), podłoża gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego.

Do produkcji Dulux Professional Complex White 3 nie są dodawane rozpuszczalniki organiczne, wpływające na poziom lotnych związków organicznych (<1 g/L LZO), dzięki czemu farba ma neutralny zapach.

**Dulux Professional
Complex White 3**

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



BASIC
★ ★ ★ ★





Z ŁATWOŚCIĄ ZASŁONI KAŻDY KOLOR

Profesjonalna biała farba Latex 4 Premium White jest stworzona do przywracania bieli. Zadziwia jakością krycia, nawet najbardziej wymagających malarzy.

Lekkość, z jaką poradzi sobie z każdym kolorem, sprawia że praca z nią to prawdziwa przyjemność.



DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

LATEX 4 PREMIUM WHITE

BIAŁA EMULSJA LATEKSOWA

- ✓ 100% krycia
- ✓ Odporna na szorowanie
- ✓ Łatwa aplikacja



PRZEZNACZENIE
do wnętrz



EFEKT DEKORACYJNY
mat / 4 w skali połysku



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 14 m²



ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 2 (wg PN-EN 13300:2002)



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1L; 3L; 9L



CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



KOLOR
biały



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

100%
KRYCIA

DULUX PROFESSIONAL LATEX 4 PREMIUM WHITE charakteryzuje się niezwykle wysokim poziomem krycia również na ciemnych kolorach. Już 2 warstwy produktu pozwalają na osiągnięcie 100% krycia na odpowiednio przygotowanych, jednolitych podłożach.

To matowa, lateksowa farba emulsyjna przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Kremowa konsystencja produktu zapewnia świetną rozlewność i łatwą aplikację także na wymagających powierzchniach, takich jak sufity. Produkt nie chłapie podczas malowania.

Uzyskane powłoki charakteryzują się trwałą bielą, odporną na działanie promieni UV oraz odpornością na szorowanie gwarantując dłuższe utrzymanie się efektu czystych ścian.

Do malowania powierzchni wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet papierowych i z włókna szklanego. Farba może być również stosowana do dekoracyjnego malowania podłoży betonowych oraz innych podłoży mineralnych, a także do malowania renowacyjnego starych podłoży.

Dulux Professional
Latex 4

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



STANDARD





DYSKRETNY UROK NIESKOŃCZONEJ PRZESTRZENI

Wydajna czarna farba, którą pomalujesz ściany, metal, drewno i PCV. Nadaje się do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz.

Za każdym razem, gdy chcesz uzyskać głęboką czerń.



DLA NAJLEPSZYCH



Dulux Professional

ULTRA BLACK 7 MAT

CZARNA EMULSJA LATEKSOWA

- ✓ Głęboka czerń
- ✓ Bardzo wysoka wydajność
- ✓ Dobre krycie



PRZEZNACZENIE
do wnętr i na zewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
mat / 7 w skali połysku



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 20 m²



ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 2 (wg PN-EN 13300:2002)



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1L; 5L; 9L



CZAS SCHNIĘCIA
3 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



KOLOR
czarny



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 5–28°C, wilg. wzgl. < 80%

GŁĘBOKA
CZERŃ



DULUX PROFESSIONAL ULTRA BLACK 7 to wielozadaniowa farba lateksowa przeznaczona zarówno do malowania powierzchni cementowych, cementowo-wapiennych oraz betonowych na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej.

Odpowiednio dobrana konsystencja farby pozwala na dokładne i łatwe pokrycie malowanej powierzchni.

Po zastosowaniu gruntu Dulux Multiprimer, można stosować Dulux Professional Ultra Black 7 jako farbę nawierzchniową na metal, drewno, PCV oraz szkło.

Do malowania infrastruktury technicznej (rury, okablowanie, zabudowa klimatyzacji, itp.) wewnątrz pomieszczeń, z wyłączeniem metalowych konstrukcji budowlanych.

Charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością (do 20 m²/l na gładkim nienasiąkliwym podłożu).

Dulux Professional
Ultra Black 7

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



STANDARD





EFEKT, KTÓRY OSIĄGNIESZ NA DŁUŻEJ

Natura rzadko dba o efekty Twojej pracy. Dzięki technologii Anti-UV powłoka jest odporna na jej niszczycielskie zapędy i długo pozostaje jak nowa. A Twoja reputacja tylko zyskuje.

Dulux
PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

FACADE PROTECT

ACRYLIC

ANTI-UV

- ✓ **20 lat gwarancji trwałości powłoki***
- ✓ Bardzo elastyczna powłoka odporna na mikropęknięcia
- ✓ Odporność na deszcz już 30 min od pomalowania



PRZEZNACZENIE
na zewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
mat / G3



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 6 m²



CZAS SCHNIĘCIA
4 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodyn.



ROZCIŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–30°C, wilg. wzgl. < 80%

DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT ACRYLIC ANTI-UV
to wysokiej jakości akrylowa farba elewacyjna – baza do systemu mieszania farb. Baza White również jako kolor biały.

Produkt przeznaczony do malowania fasad wykonanych z:

- tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych i betonowych,
- cienkowarstwowych tynków mineralno-polimerowych i akrylowych,
- zwartych, starych powłok malarskich,
- murów ceglanych, cegieł wapienno-piaskowych (tylko cegły mrozoodporne i klinker).

Produkt tworzy elastyczne powłoki pracujące z podłożem, odporne na mikropęknięcia. Tworzy powłokę odporną na porost grzybów i alg. Efekt zależy od konstrukcji budynku, warunków otoczenia i jest ograniczony w czasie.

Facade Protect Acrylic Anti-UV dostępny jest w szerokiej palecie kolorystycznej. Zastosowane najwyższej jakości żywice akrylowe i pigmenty chronią przed niszczącym promieniowaniem UV i łuszczeniem się powłoki, zapewniając doskonałą ochronę koloru.

Produkt szczególnie odpowiedni do stosowania w zmiennych warunkach pogodowych, jest odporny na niewielkie i niespodziewane opady deszczu już w 30 minut po aplikacji (przepuszczalność wody W3 wg PN-EN 1062).




* Produkt Facade Protect Acrylic Anti-UV wraz z Facade Protect Gruntem Stabilizującym stanowi kompatybilny system do nowych podłoży jak i renowacji fasad objęty 20-letnią gwarancją powłoki odpornej na mikropęknięcia i porosty.

Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania 20-letniej gwarancji dostępne w dokumencie „Warunki Gwarancji trwałości powłoki” na: duluxprofessional.pl

Dulux Professional
Facade Protect
Acrylic Anti-UV

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:





CZYSTA SATYSFAKCJA OD POCZĄTKU DO KOŃCA

Dzięki technologii Stay Clean brud i kurz ulegają spłukiwaniu. Powłoka jest też odporna na porost grzybów i alg.



DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

FACADE PROTECT SILICONE PRO CLEAN

- ✓ Stay Clean Technology
- ✓ Przeznaczona do renowacji systemów ETICS
- ✓ Idealnie kryje i wypełnia mikropęknięcia



PRZEZNACZENIE
na zewnątrz

EFEKT DEKORACYJNY
mat / G3

LICZBA WARSTW
2 warstwy

WYDAJNOŚĆ
do 6 m²

CZAS SCHNIĘCIA
12 godzin

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodyn.

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–30°C, wilg. wzgl. < 80%

DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT SILICONE PRO CLEAN to wysokiej jakości silikonowa biała farba elewacyjna – baza do systemu mieszania farb. Baza White również jako kolor biały.

Produkt przeznaczony do malowania powierzchni:

- tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych i betonowych,
- cienkowarstwowych tynków mineralno-polimerowych i akrylowych,
- do renowacji systemów ETICS,
- zwartych, starych powłok malarskich po odpowiednim przygotowaniu podłoża,
- murów ceglanych, cegieł wapienno-piaskowych (tylko cegły mrozoodporne i klinkier) po uprzednim zastosowaniu Dulux Professional Facade Protect Grunt Stabilizujący.

Dzięki efektowi **StayClean** i optymalnej kombinacji żywic zapewnia odporność na zabrudzenia – brud i kurz łatwo ulegają spłukiwaniu. Tworzy powłokę odporną na porost grzybów i alg. Efekt zależy od konstrukcji budynku, warunków otoczenia i jest ograniczony w czasie.

Facade Protect Silicone Pro Clean tworzy powłoki zdolne do regulacji wilgotności (W3) oraz o optymalnej przepuszczalności pary wodnej (V1), dzięki czemu malowane powierzchnie są odporne na działanie czynników atmosferycznych i nie przepuszczają wody pochodzącej z opadów atmosferycznych.

Produkt charakteryzuje bardzo wysoka siła krycia. Farba wypełnia również mikropęknięcia, a elastyczny film zapobiega ich ponownemu powstawaniu.



Facade Protect Silicone Pro Clean wraz z Facade Protect Gruntem Stabilizującym stanowi kompatybilny system do nowych podłoży i renowacji fasad.

Dulux Professional
Facade Protect
Silicone Pro Clean

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:





DOM, KTÓRY ODDYCHA GŁĘBOKO

Najwyższa paroprzepuszczalność pozwoli oddychać ścianom z cegły – farba silikatowa idealnie sprawdzi się także w przypadku renowacji budynków historycznych.

Dulux
PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

FACADE PROTECT SILICATE HYDRO ACTIVE

- ✓ **Najwyższa paroprzepuszczalność (V1)**
- ✓ Niska nasiąkliwość powierzchniowa (W3)
- ✓ Wysoka siła krycia



 **PRZEZNACZENIE**
na zewnątrz i do wnętrza

 **EFEKT DEKORACYJNY**
mat / G3

 **LICZBA WARSTW**
min. 2 warstwy

 **WYDAJNOŚĆ**
do 6 m²

 **CZAS SCHNIĘCIA**
4–5 godzin

 **NARZĘDZIA**
pędzel, wałek, natrysk hydrodyn.

 **ROZCIĘNZALNIK**
Facade Protect Grunt Silikatowy

 **WARUNKI STOSOWANIA**
temp. 10–30°C, wilg. wzgl. < 80%

DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT SILICATE HYDRO ACTIVE to wysokiej jakości silikatowa biała farba na zewnątrz i do wnętrza – baza do systemu mieszania farb.

Do malowania podłoży mineralnych, takich jak tynki wapienne, cementowe, cementowo-wapienne, bloczki silikatowe, cementowe, cegły wapienno-piaskowe itp.

Produkt przeznaczony również do renowacji powłok z farb mineralnych (np. wapiennych czy silikatowych) jak i do renowacji organicznych powłok dyspersyjnych na elewacjach. Facade Protect Silicate Hydro Active nadaje malowanym powierzchniom matowe, mineralne wykończenie. Szczególnie polecana na budynki historyczne i pomniki.

Dzięki specjalnej kompozycji krzemianów farba wykazuje dobrą przyczepność do podłoży mineralnych jak i do powłok z dyspersyjnych farb organicznych, a jednocześnie spełnia wymagania normy DIN 18363 pkt. 2.4.6 dla farb dyspersyjno-silikatowych. Tworzy układ otwarty dyfuzyjnie dla pary wodnej (ma wysoką paroprzepuszczalność – V1), produkt może być stosowany na podłoża mineralne o podwyższonej wilgotności (np. piwnice, garaże).

Nie powoduje naprężeń, dobrze kryje i łatwo się aplikuje.

Charakteryzuje się też krótkim czasem schnięcia umożliwiającym naniesienie dwóch warstw w ciągu 1 dnia roboczego.

Ma wysoką alkaliczność, co w sposób naturalny uniemożliwia porostanie elewacji algami i porostami.



Produkt Facade Protect Silicate Hydro Active wraz z Facade Protect Gruntem Silikatowym stanowi kompatybilny system do renowacji fasad.

Dulux Professional
Facade Protect
Silicate Hydro Active

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



Dulux Professional

FACADE PROTECT

GRUNT

STABILIZUJĄCY


WZMACNIA
I STABILIZUJE
PODŁOŻE

- ✓ Wzmacnia i stabilizuje podłoże
- ✓ Zapewnia przyczepność farb nawierzchniowych
- ✓ Gotowy do użycia

Stanowi system renowacji fasad wraz z farbami Facade Protect Acrylic / Silicone

DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT GRUNT STABILIZUJĄCY to gotowy do użycia podkład akrylowy przeznaczony do gruntowania powierzchni przed malowaniem akrylową lub silikonową farbą nawierzchniową. Wzmacnia, stabilizuje oraz uszczelnia podłoże, dzięki czemu ogranicza zużycie farby dekoracyjnej oraz zwiększa jej przyczepność. Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń. Facade Protect Grunt Stabilizujący tworzy kompatybilne systemy renowacji fasad z produktami Facade Protect Acrylic Anti-UV oraz Facade Protect Silicone Pro Clean.

Dulux Professional
Facade Protect
Grunt Stabilizujący



Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



Dulux Professional

FACADE PROTECT

GRUNT

SILIKATOWY


DO
PODŁOŻY
MINERALNYCH

- ✓ Do podłoży mineralnych
- ✓ Zapewnia wysoką paroprzepuszczalność
- ✓ Wzmacnia podłoże i redukuje jego chłonność

Stanowi system renowacji fasad wraz z farbą Facade Protect Silicate Hydro Active

DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT GRUNT SILIKATOWY to podkład przeznaczony do gruntowania podłoży mineralnych, takich jak tynki wapienne, cementowe, cementowo-wapienne, bloczki silikatowe, cementowe, cegły wapienno-piaskowe itp., przed malowaniem silikatową farbą nawierzchniową. Także do gruntowania powłok z farb mineralnych (np. wapiennych czy silikatowych) oraz cienkowarstwowych tynków mineralnych poddawanych malowaniu renowacyjnemu. Wzmacnia oraz stabilizuje podłoże, dzięki czemu ogranicza zużycie farby nawierzchniowej oraz zwiększa jej przyczepność. Służy również do rozcieńczania farby Facade Protect Silicate Hydro Active.

Dulux Professional
Facade Protect
Grunt Silikatowy



Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:





GRUNT TO DOBRZE ZROBIONA ROBOTA

Wydajna i doskonale kryjąca farba podkładowa o matowym, bezsmugowym wykończeniu.

Ujednolica podłoże i wyrównuje jego chłonność.




Paleta kolorów

Kolory Dulux Professional z mieszalnika opierają się na specjalnie opracowanym systemie ACC (AkzoNobel Color Codification). Kodowanie to porządkuje kolory według ich podstawowych właściwości – barwy, nasycenia i jasności. W ten sposób kolory są dokładnie zdefiniowane i systematycznie oznaczone.

Dzięki systemowi ACC można szybko i dokładnie zestawiać ze sobą kolory o takiej samej jasności czy nasyceniu. Bez problemu można też dobrać kolory harmonizujące z kolorem o podanym kodzie ACC. Składający się z sześciu znaków kod, umożliwia uporządkowanie kolorów według ich podstawowych parametrów: barwy, nasycenia i jasności.

Barwa oznaczana jest kombinacją liter i cyfr (dla kolorów neutralnych dwoma literami), a nasycenie i jasność dwoma cyframi. Każdy z trzech parametrów oddzielony jest kropką.

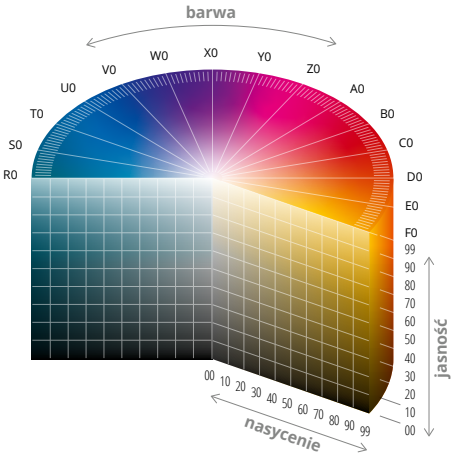

Barwa

Koło barw podzielono na 24 równe sektory i oznaczono literami – od czerwieni i pomarańczy (A do E) poprzez żółcie (F i G), zielenie (H do P), niebieskie (Q do U) aż do barw niebiesko- i czerwono-fioletowych (V do Z). Aby zwiększyć dokładność określenia barwy, każdy z sektorów został podzielony na 10 podsektorów, a każdemu z nich została przypisana rosnąco cyfra od 0 do 9 (np. A0 do A9).

Jasność i nasycenie

Jasność i stopień nasycenia danego koloru są podawane w wartościach liczbowych od 00 do 99. „99” oznacza najwyższy stopień jasności czy nasycenia. Stąd też przykładowo dla nasyconej czerwieni o średniej jasności otrzymamy kod C0.50.40. Dwie pierwsze pozycje „C0” oznaczają odcień czerwieni, „50” oznacza stosunkowo wysokie nasycenie odcienia, a „40” oznacza jasność. Jeżeli nasycenie danej barwy jest mniejsze niż 03, do oznaczenia jej odcienia zamiast cyfry stosuje się literę „N” (= neutralny). Kod FN.02.88 oznacza więc kolor zbliżony do koloru neutralnego o niskim nasyceniu – w tym przypadku o niskiej intensywności (02) żółtej barwy (FN) i wysokim stopniu jasności (88).

Stopień połysku

Wykończenie powłoki malarskiej decyduje o ilości odbijanego przez nią światła, a zatem ma duży wpływ na końcowy efekt wymalowania oraz postrzeganie koloru. Wykończenia opisuje się słownie – np. mat, półmat, połysk, jednak aby określić je precyzyjniej używa się stopnia połysku / współczynnika odbicia światła.

Pomiar stopnia połysku

Współczynnik odbicia światła (z ang. Gloss Unit – w skrócie GU) – jest to wartość zmierzona specjalnym przyrządem – wg normy PN-EN 13300, za pomocą procedur określonych w ISO 2813 (pomiar wykonuje się pod kątem 60° lub 85°).



Odporność na szorowanie

Klasę odporności na szorowanie określa się na podstawie PN-EN 13300. Największą odporność na szorowanie mają farby zakwalifikowane do klasy I (ubytek grubości powłoki <5 µm po 200 cyklach szorowania).



Zamów
wachlarz kolorów
Dulux Professional
na stronie

duluxprofessional.pl

Dulux Professional

COLOR SENSOR

SPEKTROFOTOMETR + APLIKACJA NA SMARTFONY

DOSTĘPNY
WKRÓTCE



DOPASUJ KOLOR W KILKA SEKUND

Jeśli Twój klient szuka konkretnego koloru, miniaturowy spektrofotometr Dulux Professional Color Sensor natychmiast zidentyfikuje go i dopasuje najbliższy odcień z palety AkzoNobel Colour Codification.

FARBY DO WNĘTRZ

	REZISTO 9 MARK BLOCKER	REZISTO 1	REZISTO 5	REZISTO 15	CLASSIC 9	COMPLEX WHITE 3	LATEX 4	ULTRA BLACK 7
								
	★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
Kolory	z mieszalnika	z mieszalnika	z mieszalnika	z mieszalnika	z mieszalnika	biała	biała	czarna
Wykończenie	mat	głęboki mat	mat	satyna	mat	mat	mat	mat
Odporność na szorowanie*	klasa 1	klasa 1	klasa 1	klasa 1	klasa 2	klasa 4	klasa 2	klasa 2
Odporność na plamy	✓	✓	✓	✓				
Odporność na przetarcia	✓							
Do wilgotnych pomieszczeń			✓					
Wydajność	± 16 m²/l	± 14 m²/l	± 16 m²/l	± 16 m²/l	± 18 m²/l	± 15 m²/l	± 14 m²/l	± 20 m²/l
Metody stosowania	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**

PRODUKTY ELEWACYJNE

	ACRYLIC ANTI-UV	SILICONE PRO CLEAN	SILICATE HYDRO ACTIVE	GRUNT STABILIZUJĄCY	GRUNT SILIKATOWY
					
Kolory	farba biała / baza mieszalnika	farba biała / baza mieszalnika	farba biała / baza mieszalnika	mleczny, przezroczysty	mleczny, przezroczysty
Wykończenie	G3 / mat	G3 / mat	G3 / mat		
Współczynnik przenikania pary wodnej	V2 / średni	V1 / duży	V1 / duży		V1 / duży
Przepuszczalność wody	W3 / mała	W3 / mała	W3 / mała		
Ilość warstw	2	2	min. 2	1-2	1-2
Wydajność	± 6 m²/l	± 6 m²/l	3-6 m²/l	± 8 m²/l	± 6 m²/l
Metody stosowania	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek

GRUNTY

	GRUNT KRYJĄCY PODKŁADOWY	UNIVERSAL PRIMER	CONTACT PRIMER	MULTIPRIMER
				
Powierzchnie	ściany i sufit	ściany i sufit	beton, klinkier, stare powłoki, gips-karton	stal, żeliwa, aluminium, PCV, drewno
Zastosowanie	do wewnątrz	do wewnątrz i na zewnątrz	do wewnątrz i na zewnątrz	do wewnątrz i na zewnątrz
Czas schnięcia	4 h	8 h	6 h	6 h
Dostępne opakowania	3L; 8L	1L; 5L; 10L	1L; 5L	1L; 2,5L
Wydajność	± 12 m²/l	± 25 m²/l	± 6 m²/l	± 10 m²/l
Metody stosowania	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek	pędzel, wałek, natrysk**

dotłącz do nas na duluxprofessional.pl

i zyskaj pakiet korzyści!

CIĘŻKI DZIEŃ PRACY ZASŁUGUJE NA DOSKONAŁY EFEKT.

Dulux Professional to nowa linia najwyższej jakości farb dla Profesjonalnych Malarzy.

Ponieważ Twoja praca jest Twoją najlepszą wizytówką.

* wg PN-EN 13300:2002
** natrysk hydrodynamiczny; szczegóły w karcie technicznej produktu

duluxprofessional.pl

2021

