Dulux PROFESSIONAL

AkzoNobel

KATALOG PRODUKTOWY

DLA NAJLEPSZYCH

CIĘŻKI DZIEŃ PRACY ZASŁUGUJE NA DOSKONAŁY EFEKT.

Dulux Professional to nowa linia najwyższej jakości farb dla Profesjonalnych Malarzy.

Ponieważ Twoja praca jest Twoją najlepszą wizytówką.

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

WEWNĄTRZ →

← NA ZEWNĄTRZ

... 62

GRUNTY

DREWNO, METAL, PCV

BAZY DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

... 40

... 36

... 60

GRUNTY FASADOWE

BAZY DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

... 6

... 10

... 14

... 20

... 48

... 52

... 54

FARBY BIAŁE

... 24

... 28

... 32

CZARNA FARBA UNIWERSALNA

... 44

... 64

PALETA KOLORÓW

ODPORNOŚĆ

STOPIEŃ POŁYSKU

CZARNE ŚLADY I PRZETARCIA SĄ BEZ SZANS

Plamy łatwo usunąć, a czarne ślady i przetarcia po prostu nie powstają.

Efekty Twojej pracy będzie można podziwiać przez bardzo długi czas.

Dulux Professional
REZISTO 9 MARK BLOCKER

z technologią Scuff Shield chroniącą przed powstawaniem przetarć

Profesjonalna farba plamoodporna

bez technologii chroniącej przed powstawaniem przetarć

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

REZISTO 9 MARK BLOCKER

BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

- ✓ **Scuff Shield Technology**
- ✓ Ekstremalnie odporna na powstawanie czarnych śladów i przetarć
- ✓ Plamoodporna

PRZEZNACZENIE
do wnętrz

EFEKT DEKORACYJNY
mat / 9 w skali połysku

LICZBA WARSTW
2 warstwy

WYDAJNOŚĆ
do 16 m²

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L

CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

SCUFF SHIELD TECHNOLOGY

DULUX PROFESSIONAL REZISTO 9 MARK BLOCKER
to plamoodporna farba wewnętrzna do ścian i sufitów o wykończeniu matowym.

Dzięki innowacyjnej formule **Scuff Shield Technology**, Rezisto 9 Mark Blocker tworzy wyjątkowo trwałą powłokę o właściwościach tytanowych, odporną na powstawanie czarnych śladów i przetarć (eng. scuffs).

Często powstają one na ścianie w wyniku uderzenia lub zarysowania przedmiotami wykonanymi z gumy, plastiku lub drewna, np. krzeseł, podeszw butów, odkurzaczy czy walizek.

Produkt przeznaczony zarówno do realizacji projektów mieszkaniowych (np. przedpokoje, korytarze), jak również do projektów komercyjnych (np. ciągi komunikacyjne, miejsca użyteczności publicznej oraz pomieszczenia biurowe).

Dulux Professional
Rezisto 9
Mark Blocker

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu:

PREMIUM+
★★★★

Łatwa aplikacja, bardzo dobre krycie, przyjemniejsza praca. Akceptuję!

Michał Kwarta, Malarz, Radomsko

TESTOWANY I ZAAKCEPTOWANY PRZEZ PROFESJONALISTÓW

MY TWORZYMY. TY AKCEPTUJESZ.

98% Profesjonalistów zaakceptowało jakość Dulux Professional REZISTO 5.

- 92% Profesjonalistów potwierdziło **bardzo dobrą jakość krycia**
- 94% Profesjonalistów potwierdziło **bardzo dobrą aplikację**
- 93% Profesjonalistów potwierdziło **bardzo łatwe usuwanie zabrudzeń**

* Dowiedz się więcej na: duluxprofessional.pl/tyakceptujesz

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

REZISTO 5 MAT

BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

- ✓ **Stain Shield Technology**
- ✓ Ekstremalnie odporna na tłuste plamy
- ✓ Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

PRZEZNACZENIE
do wnętrz

EFEKT DEKORACYJNY
mat / 5 w skali połysku

LICZBA WARSTW
2 warstwy

WYDAJNOŚĆ
do 16 m²

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L

CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

STAIN SHIELD TECHNOLOGY

POMIESZCZENIA WILGOTNE

DULUX PROFESSIONAL REZISTO 5 to farba wewnętrzna o rewolucyjnych właściwościach odporności na plamy – baza do systemu mieszalnikowego.

Dzięki specjalnej technologii **Stain Shield Technology** farba tworzy powłoki ekstremalnie odporne na tłuste plamy, szorowanie i mycie detergentami. Dodatkowo powłoka może być poddawana dezynfekcji (szczegóły w karcie technicznej).

Do zadań malarskich w warunkach szczególnego narażenia ścian na zabrudzenia, zarówno w pomieszczeniach prywatnych, jak i biurowych.

Dulux Professional Rezisto 5 ze względu na zawartość substancji aktywnych tworzy powłoki odporne na wilgoć i grzyby pleśniowe (dotyczy produktu zabarwionego w systemie mieszania farb), co pozwala na stosowanie w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności np. łazienki, garaże.

Dulux Professional Rezisto 5

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu:

PREMIUM
★★★☆

CHROŃ SWOJE DZIEŁO

Cokolwiek stanie się po malowaniu, możesz mieć pewność, że efekty Twojej pracy są pod najlepszą ochroną.

Przez bardzo długi czas.

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

REZISTO 1 GŁĘBOKI MAT

BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

- ✓ **Stain Shield Technology**
- ✓ Ekstremalnie odporna na tłuste plamy
- ✓ Antyrefleksyjna

PRZEZNACZENIE
do wnętrz

EFEKT DEKORACYJNY
głęboki mat / 1 w skali połysku

LICZBA WARSTW
2 warstwy

WYDAJNOŚĆ
do 14 m²

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L

CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

STAIN SHIELD TECHNOLOGY

ANTYREFLEKS

DULUX PROFESSIONAL REZISTO 1 to farba wewnętrzna o rewolucyjnych właściwościach odporności na plamy – baza do systemu mieszalnikowego.

Dzięki specjalnej technologii **Stain Shield Technology** farba tworzy powłoki ekstremalnie odporne na tłuste plamy, szorowanie i mycie detergentami. Dodakowo powłoka może być poddawana dezynfekcji (szczegóły w karcie technicznej).

Do zadań malarskich w warunkach szczególnego narażenia ścian na zabrudzenia, zarówno w pomieszczeniach prywatnych, jak i biurowych.

Baza White ze względu na dużą siłę krycia, wysoki poziom bieli oraz ultra niski stopień połysku (1 przy kącie 85°) idealnie sprawdzi się również jako farba do sufitów.

Dulux Professional Rezisto 1 tworzy **głęboko matowe, antyrefleksyjne powłoki**, które niwelują niedoskonałości podłoża.

Dulux Professional Rezisto 1

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu:

PREMIUM
★★★☆

Dulux Professional

REZISTO 15 SATYNA

BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

- ✓ **Stain Shield Technology**
- ✓ Ekstremalnie odporna na tłuste plamy
- ✓ Optycznie rozświetla pomieszczenia

PRZEZNACZENIE
do wnętrz

EFEKT DEKORACYJNY
satyna / 15 w skali połysku

LICZBA WARSTW
2 warstwy

WYDAJNOŚĆ
do 16 m²

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L

CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

STAIN SHIELD TECHNOLOGY

DULUX PROFESSIONAL REZISTO 15 to farba wewnętrzna o rewolucyjnych właściwościach odporności na plamy – baza do systemu mieszalnikowego.

Dzięki specjalnej technologii **Stain Shield Technology** farba tworzy powłoki ekstremalnie odporne na tłuste plamy, szorowanie i mycie detergentami. Dodakowo powłoka może być poddawana dezynfekcji (szczegóły w karcie technicznej).

Do zadań malarskich w warunkach szczególnego narażenia ścian na zabrudzenia, zarówno w pomieszczeniach prywatnych, jak i biurowych.

Dulux Professional Rezisto 15 tworzy estetyczne **powłoki satynowe**, dzięki którym wybrany kolor wydaje się bardziej intensywny, a wnętrza rozświetlone.

Dulux Professional Rezisto 15

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu:

PREMIUM
★★★☆

PRZYJEMNA PRACA, DOSKONAŁY EFEKT

Bardzo dobre krycie i równomierna powierzchnia bez smug dla każdego malarza, który chce być dumny ze swojej pracy.

Ekstremalnie wysoka wydajność produktu – 18 m²/l.

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

CLASSIC 9 MAT

BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

- ✓ **Super wydajna**
- ✓ Bardzo dobre krycie, bez smug
- ✓ Odporna na szorowanie

PRZEZNACZENIE
do wnętrz

EFEKT DEKORACYJNY
mat / 9 w skali połysku

LICZBA WARSTW
2 warstwy

WYDAJNOŚĆ
do 18 m²

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 2 (wg PN-EN 13300:2002)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L

CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

SUPER WYDAJNA

DULUX PROFESSIONAL CLASSIC 9 to odporna na zmywanie emulsja lateksowa do ścian i sufitów – baza do systemu barwienia farb.

Produkt przeznaczony do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Dulux Professional Classic 9 przeznaczony jest do malowania powierzchni wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet papierowych i z włókna szklanego.

Tworzy powłoki o wysokich walorach dekoracyjnych. Charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością (do 18 m²/l) oraz doskonałym kryciem. Nie pozostawia smug.

Dulux Professional Classic 9

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu:

STANDARD
★★☆☆

AkzoNobel

TESTOWANY I ZAAKCEPTOWANY PRZEZ PROFESJONALISTÓW

PO PIERWSZE: SUFIT

Brak smug i pasów, głęboko matowe, antyrefleksyjne powłoki oraz doskonałe krycie.

Efektywna praca.
Profesjonalny efekt.

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dzięki wysokim właściwościom antyrefleksyjnym, farba pozwala na ukrycie drobnych niedoskonałości malowanej powierzchni.

Daniel Chlodek, Malarz, Kadłub

TESTOWANY I ZAAKCEPTOWANY PRZEZ PROFESJONALISTÓW

MY TWORZYMY. TY AKCEPTUJESZ.

98% Profesjonalistów zaakceptowało jakość Dulux Professional ANTIREFLEX 1.

- 100% Profesjonalistów potwierdziło **bardzo dobrą lub dobrą aplikację**
- 95% Profesjonalistów potwierdziło **bardzo dobrą lub dobrą jakość krycia**
- 84% Profesjonalistów potwierdziło **głęboko matowe wykończenie**

* Dowiedz się więcej na: duluxprofessional.pl/tyakceptujesz

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

ANTIREFLEX 1 GŁĘBOKI MAT

BIAŁA EMULSJA LATEKSOWA

- ✓ **Brak smug i pasów**
- ✓ Idealna do sufitów – redukuje odbicie światła
- ✓ Wysoka siła krycia

PRZEZNACZENIE
do wnętrz

EFEKT DEKORACYJNY
głęboki mat / 1 w skali połysku

LICZBA WARSTW
2 warstwy

WYDAJNOŚĆ
do 14 m²

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
3L; 9L; 15L

CZAS SCHNIĘCIA
4 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

KOLOR
biały

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

BRAK SMUG I PASÓW

DULUX PROFESSIONAL ANTIREFLEX 1 to antyrefleksyjna, biała farba do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Farba zapewnia wysoki poziom Krycia, ma łagodny zapach i nie chlapie, co znacząco zwiększa komfort pracy.

Dulux Professional Antireflex 1 ze względu na ultra niski stopień połysku (1 przy kącie 85°) tworzy głęboko matowe, antyrefleksyjne powłoki, które niwelują niedoskonałości podłoża – pasy i smugi są niewidoczne.

Farba jest w I. klasie odporności na szorowanie wg PN-EN 13300:2002.

Dulux Professional Antireflex 1

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu:

PREMIUM
★★★☆

Z ŁATWOŚCIĄ ZASŁONI KAŻDY KOLOR

Profesjonalna biała farba Latex 4 Premium White jest stworzona do przywracania bieli. Zadziwia jakością krycia, nawet najbardziej wymagających malarzy.

Lekkość, z jaką poradzi sobie z każdym kolorem, sprawia że praca z nią to prawdziwa przyjemność.

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

LATEX 4 PREMIUM WHITE

BIAŁA EMULSJA LATEKSOWA

- ✓ **100% krycia**
- ✓ Odporna na szorowanie
- ✓ Łatwa aplikacja

PRZEZNACZENIE
do wnętrz

EFEKT DEKORACYJNY
mat / 4 w skali połysku

LICZBA WARSTW
2 warstwy

WYDAJNOŚĆ
do 14 m²

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 2 (wg PN-EN 13300:2002)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1L; 3L; 9L

CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

KOLOR
biały

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

100% KRYCIA

DULUX PROFESSIONAL LATEX 4 PREMIUM WHITE charakteryzuje się niezwykle wysokim poziomem krycia również na ciemnych kolorach. Już 2 warstwy produktu pozwalają na osiągnięcie 100% krycia na odpowiednio przygotowanych, jednolitych podłożach.

To matowa, lateksowa farba emulsyjna przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Kremowa konsystencja produktu zapewnia świetną rozlewność i łatwą aplikację także na wymagających powierzchniach, takich jak sufity. Produkt nie chlapie podczas malowania.

Uzyskane powłoki charakteryzują się trwałą bielą, odporną na działanie promieni UV oraz odpornością na szorowanie gwarantując dłuższe utrzymanie się efektu czystych ścian.

Do malowania powierzchni wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet papierowych i z włókna szklanego. Farba może być również stosowana do dekoracyjnego malowania podłoży betonowych oraz innych podłoży mineralnych, a także do malowania renowacyjnego starych podłoży.

Dulux Professional Latex 4

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu:

STANDARD
★★☆☆

DOBRY PRODUKT, DOBRY EFEKT, DOBRA CENA

Wydajna i bardzo dobrze kryjąca farba, o matowym, bezsmugowym wykończeniu i łagodnym zapachu.

Po prostu.

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

COMPLEX WHITE 3 MAT

BIAŁA EMULSJA LATEKSOWA

- ✓ **Bardzo dobre krycie**
- ✓ Wysoka wydajność
- ✓ Bez smug

PRZEZNACZENIE
do wnętrz

EFEKT DEKORACYJNY
mat / 3 w skali połysku

LICZBA WARSTW
2 warstwy

WYDAJNOŚĆ
do 15 m²

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 4 (wg PN-EN 13300:2002)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1L; 3L; 9L; 19L

CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

KOLOR
biały

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

BARDZO DOBRE KRYCIE

DULUX PROFESSIONAL COMPLEX WHITE 3 to emulsja lateksowa do standardowych zadań malarskich wewnątrz pomieszczeń.

Charakteryzuje się bardzo dobrym kryciem, super wydajnością (do 15m²/l) oraz przyjemnym odcieniem bieli.

Nie pozostawia smug.

Emulsja może być stosowana na tynki (cementowe i cementowo-wapienne), podłoża gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego.

Do produkcji Dulux Professional Complex White 3 nie są dodawane rozpuszczalniki organiczne, wpływające na poziom lotnych związków organicznych (<1 g/L LZO), dzięki czemu farba ma neutralny zapach.

Dulux Professional Complex White 3

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu:

BASIC
★☆☆☆

NIEZAWODNY STRAŻNIK. METALU. DREWNA. PCV.

Do drewna metalu i PCV

Wewnątrz i na zewnątrz

Ekstremalna ochrona

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

AQUA MIX 30

UNIWERSALNA EMALIA DO DREWNA, METALU I PCV

ANTYKOROZYJNA

- ✓ **Antykorozyjna**
- ✓ Prosto na metal, drewno, pcv
- ✓ Ekstremalnie odporna na warunki atmosferyczne

PRZEZNACZENIE
na zewnątrz i do wnętrz

EFEKT DEKORACYJNY
satyna / 30 w skali połysku

LICZBA WARSTW
3 warstwy

WYDAJNOŚĆ
do 10 m²/l

ODPORNA NA SZOROWANIE, ZARYSOWANIA, UDERZENIA

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 8,67L

CZAS SCHNIĘCIA
6 godzin

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk

KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–30°C, wilg. wzgl. < 80%

TRANSFER RECEPTURY

Produkt wcześniej znany jako

AQUA MIX

NOBILES

DULUX PROFESSIONAL AQUA MIX 30 to wodna gruntoemalia 3w1 – pełni rolę gruntu, podkładu oraz emalii.

Przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnegom malowania metali żelaznych i nieżelaznych (aluminium, ocynk, miedź), a także PCV oraz drewna.

Produkt tworzy powłokę:
- odporną na korozję,
- odporną na uszkodzeniam echaniczne,
- o trwałym kolorze.

Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Dulux Professional Aqua Mix 30

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu:

PREMIUM+
★★★★

SZYBKA PRACA, EFEKTOWNA ZMIANA

Do drewna metalu i PCV

Ponad 15 000 kolorów

Odpowiednia do malowania natryskowego

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

QUICK PROTECT

UNIWERSALNA EMALIA DO DREWNA, METALU I PCV

- ✓ **Trwała i odporna powłoka**
- ✓ Szybkoschnąca i wydajna
- ✓ Dobre krycie

PRZEZNACZENIE
do wnętrz

EFEKT DEKORACYJNY
mat (10) / satyna (40)

LICZBA WARSTW
2 warstwy

WYDAJNOŚĆ
do 15 m²/l

ODPORNA NA SZOROWANIE, ZARYSOWANIA, UDERZENIA

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L

CZAS SCHNIĘCIA
4–6 godzin

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk

KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–30°C, wilg. wzgl. < 80%

TRWAŁA I ODPORNA POWŁOKA

Dulux Professional QuickProtect

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu:

PREMIUM
★★★☆

DULUX PROFESSIONAL QUICK PROTECT to najwyższej jakości wodorozcieńczalna, uniwersalna emalia akrylowa przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Odpowiednio dobrana konsystencja i składniki pozwalają na dobre krycie powierzchni drewnianych, metalowych oraz PCV.

Tworzy trwałą powłokę, odporną na uderzenia, zarysowania, i szorowanie.

Farba idealnie nadaje się do pomalowania np. drzwi wewnętrznych, framug, listew, kaloryferów, mebli.

Emalię można stosować również na wewnętrzne powierzchnie tynków, płyt gipsowo-kartonowych oraz lamperie.

Nadaje się do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania kaloryferów – odporna na działanie wysokich temperatur do +80°C.

Odporna na działanie dezynfektantów.

DYSKRETNY UROK NIESKOŃCZONEJ PRZESTRZENI

Wydajna czarna farba, którą pomalujesz ściany, metal, drewno i PCV. Nadaje się do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz.

Za każdym razem, gdy chcesz uzyskać głęboką czerń.

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

ULTRA BLACK 7 MAT

CZARNA EMULSJA LATEKSOWA

- ✓ **Głęboka czerń**
- ✓ Bardzo wysoka wydajność
- ✓ Dobre krycie

PRZEZNACZENIE
do wnętrz i na zewnątrz

EFEKT DEKORACYJNY
mat / 7 w skali połysku

LICZBA WARSTW
2 warstwy

WYDAJNOŚĆ
do 20 m²

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 2 (wg PN-EN 13300:2002)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1L; 5L; 9L

CZAS SCHNIĘCIA
3 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

KOLOR
czarny

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 5–28°C, wilg. wzgl. < 80%

GŁĘBOKA CZERŃ

DULUX PROFESSIONAL ULTRA BLACK 7 to wielozadaniowa farba lateksowa przeznaczona zarówno do malowania powierzchni cementowych, cementowo-wapiennych oraz betonowych na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej.

Odpowiednio dobrana konsystencja farby pozwala na dokładne i łatwe pokrycie malowanej powierzchni.

Po zastosowaniu gruntu Dulux Multiprimer, można stosować Dulux Professional Ultra Black 7 jako farbę nawierzchniową na metal, drewno, PCV oraz szkło.

Do malowania infrastruktury technicznej (rury, okablowanie, zabudowa klimatyzacji, itp.) wewnątrz pomieszczeń, z wyłączeniem metalowych konstrukcji budowlanych.

Charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością (do 20 m²/l na gładkim nienasiąkliwym podłożu).

Dulux Professional Ultra Black 7

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu:

STANDARD
★★☆☆

EFEKT, KTÓRY OSIĄGNIESZ NA DŁUŻEJ

Natura rzadko dba o efekty Twojej pracy. Dzięki technologii Anti-UV powłoka jest odporna na jej niszczycielskie zapędy i długo pozostaje jak nowa. A Twoja reputacja tylko zyskuje.

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

FACADE PROTECT
ACRYLIC
ANTI-UV

- ✓ **20 lat gwarancji trwałości powłoki***
- ✓ Bardzo elastyczna powłoka odporna na mikropęknięcia
- ✓ Odporność na deszcz już 30 min od pomalowania

20 LAT GWARANCJI TRWAŁOŚCI POWŁOKI*

DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT ACRYLIC ANTI-UV to wysokiej jakości akrylowa farba elewacyjna – baza do systemu mieszania farb. Baza White również jako kolor biały.

Produkt przeznaczony do malowania fasad wykonanych z:
- tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych i betonowych,
- cienkowarstwowych tynków mineralno-polimerowych i akrylowych,
- zwartych, starych powłok malarskich,
- murów ceglanych, cegieł wapienno-piaskowych (tylko cegły mrozoodporne i klinker).

Produkt tworzy elastyczne powłoki pracujące z podłożem, odporne na mikropęknięcia. Tworzy powłokę odporną na porost grzybów i alg. Efekt zależy od konstrukcji budynku, warunków otoczenia i jest ograniczony w czasie.

Facade Protect Acrylic Anti-UV dostępny jest w szerokiej palecie kolorystycznej. Zastosowane najwyższej jakości żywice akrylowe i pigmenty chronią przed niszczącym promieniowaniem UV i łuszczeniem się powłoki, zapewniając doskonałą ochronę koloru.

Produkt szczególnie odpowiedni do stosowania w zmiennych warunkach pogodowych, jest odporny na niewielkie i niespodziewane opady deszczu już w 30 minut po aplikacji (przepuszczalność wody W3 wg PN-EN 1062).

* Produkt Facade Protect Acrylic Anti-UV wraz z Facade Protect Gruntem Stabilizującym stanowi kompatybilny system do nowych podłoży jak i renowacji fasad objęty 20-letnią gwarancją powłoki odpornej na mikropęknięcia i porosty.

Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania 20-letniej gwarancji dostępne w dokumencie „Warunki Gwarancji trwałości powłoki" na: duluxprofessional.pl

Dulux Professional Facade Protect Acrylic Anti-UV

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu:

PRZEZNACZENIE
na zewnątrz

EFEKT DEKORACYJNY
mat / G3

LICZBA WARSTW
2 warstwy

WYDAJNOŚĆ
do 6 m²

CZAS SCHNIĘCIA
4 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodyn.

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–30°C, wilg. wzgl. < 80%

CZYSTA SATYSFAKCJA OD POCZĄTKU DO KOŃCA

Dzięki technologii Stay Clean brud i kurz ulegają spłukiwaniu. Powłoka jest też odporna na porost grzybów i alg.

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

FACADE PROTECT
SILICONE
PRO CLEAN

- ✓ **Stay Clean Technology**
- ✓ Przeznaczona do renowacji systemów ETICS
- ✓ Idealnie kryje i wypełnia mikropęknięcia

STAY CLEAN TECHNOLOGY

DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT SILICONE PRO CLEAN to wysokiej jakości silikonowa biała farba elewacyjna – baza do systemu mieszania farb. Baza White również jako kolor biały.

Produkt przeznaczony do malowania powierzchni:
- tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych i betonowych,
- cienkowarstwowych tynków mineralno-polimerowych i akrylowych,
- do renowacji systemów ETICS,
- zwartych, starych powłok malarskich po odpowiednim przygotowaniu podłoża,
- murów ceglanych, cegieł wapienno-piaskowych (tylko cegły mrozoodporne i klinkier) po uprzednim zastosowaniu Dulux Professional Facade Protect Grunt Stabilizujący.

Dzięki efektowi **StayClean** i optymalnej kombinacji żywic zapewnia odporność na zabrudzenia – brud i kurz łatwo ulegają spłukiwaniu. Tworzy powłokę odporną na porost grzybów i alg. Efekt zależy od konstrukcji budynku, warunków otoczenia i jest ograniczony w czasie.

Facade Protect Silicone Pro Clean tworzy powłoki zdolne do regulacji wilgotności (W3) oraz o optymalnej przepuszczalności pary wodnej (V1), dzięki czemu malowane powierzchnie są odporne na działanie czynników atmosferycznych i nie przepuszczają wody pochodzącej z opadów atmosferycznych.

Produkt charakteryzuje bardzo wysoka siła krycia. Farba wypełnia również mikropękniecia, a elastyczny film zapobiega ich ponownemu powstawaniu.

Facade Protect Silicone Pro Clean wraz z Facade Protect Gruntem Stabilizującym stanowi kompatybilny system do nowych podłoży i renowacji fasad.

Dulux Professional Facade Protect Silicone Pro Clean

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu:

PRZEZNACZENIE
na zewnątrz

EFEKT DEKORACYJNY
mat / G3

LICZBA WARSTW
2 warstwy

WYDAJNOŚĆ
do 6 m²

CZAS SCHNIĘCIA
12 godzin

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodyn.

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–30°C, wilg. wzgl. < 80%

DOM, KTÓRY ODDYCHA GŁĘBOKO

Najwyższa paroprzepuszczalność pozwoli oddychać ścianom z cegły – farba silikatowa idealnie sprawdzi się także w przypadku renowacji budynków historycznych.

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

FACADE PROTECT
SILICATE
HYDRO ACTIVE

- ✓ **Najwyższa paroprzepuszczalność (V1)**
- ✓ Niska nasiąkliwoiść powierzchniowa (W3)
- ✓ Wysoka siła krycia

V1
NAJWYŻSZA PARO-PRZEPUSZCZALNOŚĆ

PRZEZNACZENIE
na zewnątrz i do wnętrz

EFEKT DEKORACYJNY
mat / G3

LICZBA WARSTW
min. 2 warstwy

WYDAJNOŚĆ
do 6 m²

CZAS SCHNIĘCIA
4–5 godzin

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodyn.

ROZCIEŃCZALNIK
Facade Protect Grunt Silikatowy

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–30°C, wilg. wzgl. < 80%

DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT SILICATE HYDRO ACTIVE to wysokiej jakości silikatowa biała farba na zewnątrz i do wnętrz – baza do systemu mieszania farb.

Do malowania podłoży mineralnych, takich jak tynki wapienne, cementowe, cementowo-wapienne, bloczki silikatowe, cementowe, cegły wapienno-piaskowe itp.

Produkt przeznaczony również do renowacji powłok z farb mineralnych (np. wapiennych czy silikatowych) jak i do renowacji organicznych powłok dyspersyjnych na elewacjach. Facade Protect Silicate Hydro Active nadaje malowanym powierzchniom matowe, mineralne wykończenie. Szczególnie polecana na budynki historyczne i pomniki.

Dzięki specjalnej kompozycji krzemianów farba wykazuje dobrą przyczepność do podłoży mineralnych jak i do powłok z dyspersyjnych farb organicznych, a jednocześnie spełnia wymagania normy DIN 18363 pkt. 2.4.6 dla farb dyspersyjno-silikatowych. Tworzy układ otwarty dyfuzyjnie dla pary wodnej (ma wysoką paroprzepuszczalność – V1), produkt może być stosowany na podłoża mineralne o podwyższonej wilgotności (np. piwnice, garaże).

Nie powoduje naprężeń, dobrze kryje i łatwo się aplikuje.

Charakteryzuje się też krótkim czasem schnięcia umożliwiającym naniesienie dwóch warstw w ciągu 1 dnia roboczego.

Ma wysoką alkaliczność, co w sposób naturalny uniemożliwia porastanie elewacji algami i porostami.

Produkt Facade Protect Silicate Hydro Active wraz z Facade Protect Gruntem Silikatowym stanowi kompatybilny system do renowacji fasad.

Dulux Professional Facade Protect Silicate Hydro Active

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu:

Dulux Professional

FACADE PROTECT

GRUNT

STABILIZUJĄCY

WZMACNIA I STABILIZUJE PODŁOŻE

- ✓ **Wzmacnia i stabilizuje podłoże**
- ✓ Zapewnia przyczepność farb nawierzchniowych
- ✓ Gotowy do użycia

Stanowi system renowacji fasad wraz z farbami Facade Protect Acrylic / Silicone

DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT GRUNT STABILIZUJĄCY to gotowy do użycia podkład akrylowy przeznaczony do gruntowania powierzchni przed malowaniem akrylową lub silikonową farbą nawierzchniową. Wzmacnia, stabilizuje oraz uszczelnia podłoże, dzięki czemu ogranicza zużycie farby dekoracyjnej oraz zwiększa jej przyczepność. Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń. Facade Protect Grunt Stabilizujący tworzy kompatybilne systemy renowacji fasad z produktami Facade Protect Acrylic Anti-UV oraz Facade Protect Silicone Pro Clean.

Dulux Professional Facade Protect Grunt Stabilizujący

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu:

Dulux Professional

FACADE PROTECT

GRUNT

SILIKATOWY

DO PODŁOŻY MINERALNYCH

- ✓ **Do podłoży mineralnych**
- ✓ Zapewnia wysoką paroprzepuszczalność
- ✓ Wzmacnia podłoże i redukuje jego chłonność

Stanowi system renowacji fasad wraz z farbą Facade Protect Silicate Hydro Active

DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT GRUNT SILIKATOWY to podkład przeznaczony do gruntowania podłoży mineralnych, takich jak tynki wapienne, cementowe, cementowo-wapienne, bloczki silikatowe, cementowe, cegły wapienno-piaskowe itp., przed malowaniem silikatową farbą nawierzchniową. Także do gruntowania powłok z farb mineralnych (np. wapiennych czy silikatowych) oraz cienkowarstwowych tynków mineralnych poddawanych malowaniu renowacyjnemu. Wzmacnia oraz stabilizuje podłoże, dzięki czemu ogranicza zużycie farby nawierzchniowej oraz zwiększa jej przyczepność. Służy również do rozcieńczania farby Facade Protect Silicate Hydro Active.

Dulux Professional Facade Protect Grunt Silikatowy

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu:

GRUNT TO DOBRZE ZROBIONA ROBOTA

Wydajna i doskonale kryjąca farba podkładowa o matowym, bezsmugowym wykończeniu.

Ujednolica podłoże i wyrównuje jego chłonność.

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

PROFESJONALNA LINIA PRODUKTÓW DO GRUNTOWANIA

1 | GRUNT KRYJĄCY PODKŁADOWY

doskonale kryje, wysokowydajny

ściany i sufity

Zastosowanie
do wnętrz

Wydajność
do 12 m²/l

2. warstwa / f. nawierzchniowa po
– / 4 h

Dostępne pojemności
3 l; 8 l

Metody stosowania
pędzel, wałek, natrysk

2 | DULUX UNIVERSAL PRIMER

możliwość gruntowania „mokro na mokro", zapobiega ślizganiu się wałka, koncentrat 1:4

ściany i sufity

Zastosowanie
do wnętrz i na zewnątrz

Wydajność
do 25 m²/l (mieszaniny)

2. warstwa / f. nawierzchniowa po
– / 8 h

Dostępne pojemności
1 l; 5 l; 10 l

Metody stosowania
pędzel, wałek, natrysk

3 | DULUX MULTIPRIMER

szerokie zastosowanie, możliwość barwienia, chroni przed korozją

stal, stal ocynkowana, żeliwa, aluminium, twarde PCV i drewno

Zastosowanie
do wnętrz i na zewnątrz

Wydajność
do 10 m²/l

2. warstwa / f. nawierzchniowa po
6 h / 6 h

Dostępne pojemności
1 l; 2,5 l

Metody stosowania
pędzel, wałek, natrysk

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Paleta kolorów

Kolory Dulux Professional z mieszalnika opierają się na specjalnie opracowanym systemie ACC (AkzoNobel Color Codification). Kodowanie to porządkuje kolory według ich podstawowych właściwości – barwy, nasycenia i jasności. W ten sposób kolory są dokładnie zdefiniowane i systematycznie oznaczone.

Dzięki systemowi ACC można szybko i dokładnie zestawiać ze sobą kolory o takiej samej jasności czy nasyceniu. Bez problemu można też dobrać kolory harmonizujące z kolorem o podanym kodzie ACC. Składający się z sześciu znaków kod, umożliwia uporządkowanie kolorów według ich podstawowych parametrów: barwy, nasycenia i jasności.

Barwa oznaczana jest kombinacją litery i cyfry (dla kolorów neutralnych dwoma literami), a nasycenie i jasność dwoma cyframi. Każdy z trzech parametrów oddzielony jest kropką.

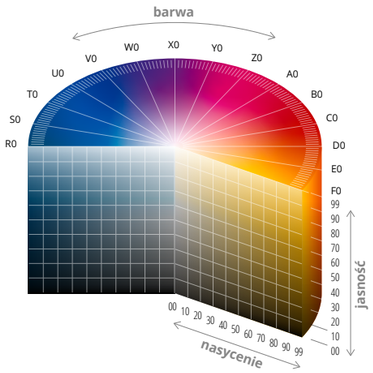

Barwa

Koło barw podzielono na 24 równe sektory i oznaczono literami – od czerwieni i pomarańczy (A do E) poprzez żółcie (F i G), zielenie (H do P), niebieskie (Q do U) aż do barw niebiesko- i czerwonofioletowych (V do Z). Aby zwiększyć dokładność określenia barwy, każdy z sektorów został podzielony na 10 podsektorów, a każdemu z nich została przypisana rosnąco cyfra od 0 do 9 (np. A0 do A9).

Jasność i nasycenie

Jasność i stopień nasycenia danego koloru są podawane w wartościach liczbowych od 00 do 99. „99" oznacza najwyższy stopień jasności czy nasycenia. Stąd też przykładowo dla nasyconej czerwieni o średniej jasność otrzymamy kod C0.50.40. Dwie pierwsze pozycje „C0" oznaczają odcień czerwieni, „50" oznacza stosunkowo wysokie nasycenie odcienia, a „40" oznacza jasność. Jeżeli nasycenie danej barwy jest mniejsze niż 03, do oznaczenia jej odcienia zamiast cyfry stosuje się literę „N" (= neutralny). Kod FN.02.88 oznacza więc kolor zbliżony do koloru neutralnego o niskim nasyceniu – w tym przypadku o niskiej intensywności (02) żółtej barwy (FN) i wysokim stopniu jasności (88).

Stopień połysku

Wykończenie powłoki malarskiej decyduje o ilości odbijanego przez nią światła, a zatem ma duży wpływ na końcowy efekt wymalowania oraz postrzeganie koloru. Wykończenia opisuje się słownie – np. mat, półmat, połysk, jednak aby określić je precyzyjniej używa się stopnia połysku / współczynnika odbicia światła.

Pomiar stopnia połysku

Współczynnik odbicia światła (z ang. Gloss Unit – w skrócie GU) – jest to wartość zmierzona specjalnym przyrządem – wg normy PN-EN 13300, za pomocą procedur określonych w ISO 2813 (pomiary wykonuje się pod kątem 60° lub 85°).

Odporność na szorowanie

Klasę odporności na szorowanie określa się na podstawie PN-EN 13300. Największą odporność na szorowanie mają farby zakwalifikowane do klasy I (ubytek grubości powłoki <5 µm po 200 cyklach szorowania).

Klasa 1	Klasa 2	Klasa 3	Klasa 4	Klasa 5
<5 µm	≥5 µm i <20 µm	≥20 µm i <70 µm	<70 µm	≥70 µm
po 200 cyklach szorowania	po 200 cyklach szorowania	po 200 cyklach szorowania	po 40 cyklach szorowania	po 40 cyklach szorowania

Zamów wachlarz kolorów Dulux Professional na stronie

duluxprofessional.pl

Zarejestruj się już dziś na stronie

duluxprofessional.pl

DOŁĄCZ DO EKIPY DULUX PROFESSIONAL

Zdobądź możliwość udziału w wyjątkowych promocjach tylko dla ekipy, bezpłatnych szkoleniach prowadzonych przez naszych ekspertów, testowania produktów i wiele więcej!

FARBY DO WNĘTRZ

	REZISTO 9 MARK BLOCKER	REZISTO 1	REZISTO 5	REZISTO 15	CLASSIC 9	ANTIREFLEX 1	LATEX 4	COMPLEX WHITE 3
	★★★★	★★★☆	★★★☆	★★★☆	★★☆☆	★★★☆	★★☆☆	★☆☆☆
Kolory	z mieszalnika	z mieszalnika	z mieszalnika	z mieszalnika	z mieszalnika	biała	biała	biała
Wykończenie	mat	głęboki mat	mat	satyna	mat	głęboki mat	mat	mat
Odporność na szorowanie*	klasa 1	klasa 1	klasa 1	klasa 1	klasa 2	klasa 1	klasa 2	klasa 4
Odporność na plamy	✓	✓	✓	✓				
Odporność na przetarcia	✓							
Do wilgotnych pomieszczeń			✓					
Wydajność	± 16 m²/l	± 14 m²/l	± 16 m²/l	± 16 m²/l	± 18 m²/l	± 14 m²/l	± 14 m²/l	± 15 m²/l
Metody stosowania	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**

GRUNTY

	GRUNT KRYJĄCY PODKŁADOWY	UNIVERSAL PRIMER	MULTIPRIMER
Powierzchnie	ściany i sufity	ściany i sufity	stal, żeliwa, aluminium, PCV, drewno
Zastosowanie	do wnętrz	do wnętrz i na zewnątrz	do wnętrz i na zewnątrz
Czas schnięcia	4 h	8 h	6 h
Dostępne opakowania	3L; 8L	1L; 5L; 10L	1L; 2,5L
Wydajność	± 12 m²/l	± 25 m²/l	± 10 m²/l
Metody stosowania	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**

DREWNO, METAL, PCV

	AQUA MIX 30	QUICK PROTECT 10/40	ULTRA BLACK 7
Kolory	z mieszalnika	z mieszalnika	czarna
Wykończenie	satyna	mat / satyna	mat
Zastosowanie	do wnętrz i na zewnątrz	do wnętrz	do wnętrz i na zewnątrz
Ilość warstw	3	2	2
Wydajność	± 10 m²/l	± 15 m²/l	± 20 m²/l
Metody stosowania	pędzel, wałek, natrysk	pędzel, wałek, natrysk	pędzel, wałek, natrysk**

PRODUKTY ELEWACYJNE

	ACRYLIC ANTI-UV	SILICONE PRO CLEAN	SILICATE HYDRO ACTIVE	GRUNT STABILIZUJĄCY	GRUNT SILIKATOWY
Kolory	farba biała / baza mieszalnika	farba biała / baza mieszalnika	farba biała / baza mieszalnika	mleczny, przezroczysty	mleczny, przezroczysty
Wykończenie	G3 / mat	G3 / mat	G3 / mat		
Współczynnik przenikania pary wodnej	V2 / średni	V1 / duży	V1 / duży		V1 / duży
Przepuszczalność wody	W3 / mała	W3 / mała	W3 / mała		
Ilość warstw	2	2	min. 2	1–2	1–2
Wydajność	± 6 m²/l	± 6 m²/l	3–6 m²/l	± 8 m²/l	± 6 m²/l
Metody stosowania	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek

* wg PN-EN 13300:2002
** natrysk hydrodynamiczny; szczegóły w karcie technicznej produktu

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

duluxprofessional.pl

2025

Dulux PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

00223_130325