



AkzoNobel

KATALOG PRODUKTOWY DLA WYKONAWCÓW





MY TWORZYMY.
TY AKCEPTUJESZ.



Spis treści

GRUNTY I PODKŁADY

Universal Primer	7
Grunt Kryjący Podkładowy	7
Multiprimer	8
Facade Protect Grunt Stabilizujący	9

FARBY WEWNĘTRZNE DO ŚCIAN I SUFITÓW

Farby białe

Antireflex 1	NOWOŚĆ	10
Latex 4 Premium White		12
Complex White 3		12

Farby kolorowe z mieszalnika

Rezisto 9 Mark Blocker	13
Rezisto 1	15
Rezisto 5	15
Rezisto 15	16
Classic 9	16

Farby kolorowe – produkty gotowe

Ultra Black 7	17
---------------	----

FARBY ELEWACYJNE

Facade Protect Silicone Pro Clean	18
Facade Protect Acrylic Anti-UV	19

FARBY UNIWERSALNE

Aqua Mix 30	NOWOŚĆ	18
Quick Protect 10		20
Quick Protect 40		20

	 Kolory	 Stopień połysku	 Klasa szorowania	 Wydażność	 Rozcieńczałnik czyszczenie	 Opakowania
FARBY BIAŁE Antireflex 1 biała głęboki mat <1 klasa 1 do 14 m²/l woda 3 l; 9 l; 15 l Latex 4 Premium White biała mat <4 klasa 2 do 14 m²/l woda 1 l; 3 l; 9 l; 19 l Complex White 3 biała mat <3 klasa 4 do 15 m²/l woda 3 l; 9 l; 19 l						
FARBY KOLOROWE Z MIESZALNIKA Rezisto 9 Mark Blocker ponad 15 000; ACC, RAL, NCS (mieszalnik) mat <9 klasa 1 do 16 m²/l woda 0,9 l; 2,18 l; 4,44 l Rezisto 1 ponad 15 000; ACC, RAL, NCS (mieszalnik) głęboki mat <1 klasa 1 do 14 m²/l woda 0,9 l; 2,18 l; 4,44 l; 9 l Rezisto 5 ponad 15 000; ACC, RAL, NCS (mieszalnik) mat <5 klasa 1 do 16 m²/l woda 0,9 l; 2,18 l; 4,44 l; 9 l Rezisto 15 ponad 15 000; ACC, RAL, NCS (mieszalnik) satyna <15 klasa 1 do 16 m²/l woda 0,9 l; 2,18 l; 4,44 l; 9 l Classic 9 ponad 15 000; ACC, RAL, NCS (mieszalnik) mat <9 klasa 2 do 18 m²/l woda 0,9 l; 2,18 l; 4,44 l; 9 l						
FARBY KOLOROWE – PRODUKTY GOTOWE Ultra Black 7 głęboka czerń mat <7 klasa 2 do 20 m²/l woda 1 l; 5 l; 9 l						



DOŁĄCZ DO EKIPY DULUX PROFESSIONAL ZASŁUGUJESZ NA COŚ EXTRA

Więcej informacji na:
duluxprofessional.pl



GRUNTY I PODKŁADY

UNIVERSAL PRIMER

Grunt koncentrat 1:4



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- możliwość gruntuwania metodą „mokra na mokro”, aż do pełnego nasycenia
- system ABS - zapobiega ślizganiu się wałka, dzięki czemu istnieje możliwość malowania po przegruntowanej powierzchni



Opakowania: 1 l; 5 l; 10 l

Wydajność: do 25 m²/l

Następna warstwa systemu malarskiego: 8 h

Metoda natrysku*	Hydrodynamiczna
Ciśnienie robocze	około 140 bar
Dysza	0,021-0,031" / 0,53-0,79 mm
Kąt natrysku	40-60°

GRUNT KRYJĄCY PODKŁADOWY

Lateksowa farba podkładowa do ścian i sufitów



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- doskonałe krycie, wysoka wydajność
- wyrównuje chłonność i ujednolica podłoże
- zwiększa przyczepność i krycie farb



Opakowania: 5 l; 9 l; 19 l

Kolory: biały

Wydajność: do 12 m²/l

Czas schnięcia do nakładania następnej warstwy: 4 h

Metoda natrysku*	Wysokociśnieniowa	Niskociśnieniowa
Ciśnienie robocze	190 bar	100 bar
Dysza	517 (PAA517)	517 (LP517, HEA517)
Kąt natrysku	50°	50°

MULTIPRIMER

Grunt i podkład superprzyczepny



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- szerokie zastosowanie: drewno, metal, szkło
- możliwość barwienia
- chroni przed korozją



Opakowania: 1 l; 2,5 l

Kolory: biały

Wydajność: do 10 m²/l

Czas schnięcia do nakładania następnej warstwy: 6 h

Metoda natrysku*	Hydrodynamiczna
Ciśnienie robocze	90-120 bar
Wielkość dyszy	0,010-0,012"
Kąt natrysku	30-50°
Rozcieńczenie	-

FACADE PROTECT
GRUNT STABILIZUJĄCY

Tworzy kompatybilny system renowacji fasad z produktami Facade Protect Acrylic Anti-UV lub Facade Protect Silicone Pro Clean



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wzmacnia i stabilizuje podłoże




Opakowania: 5 l

Wydajność: do 8 m²/l

Czas schnięcia do nakładania następnej warstwy: 3 h

Czas schnięcia do nakładania farby nawierzchniowej: 24 h

Metoda natrysku*	Hydrodynamiczna
Ciśnienie robocze	110 bar
Średnica dyszy	0,017" / 0,43 mm (dysza PAA517)
Kąt natrysku	40-80°

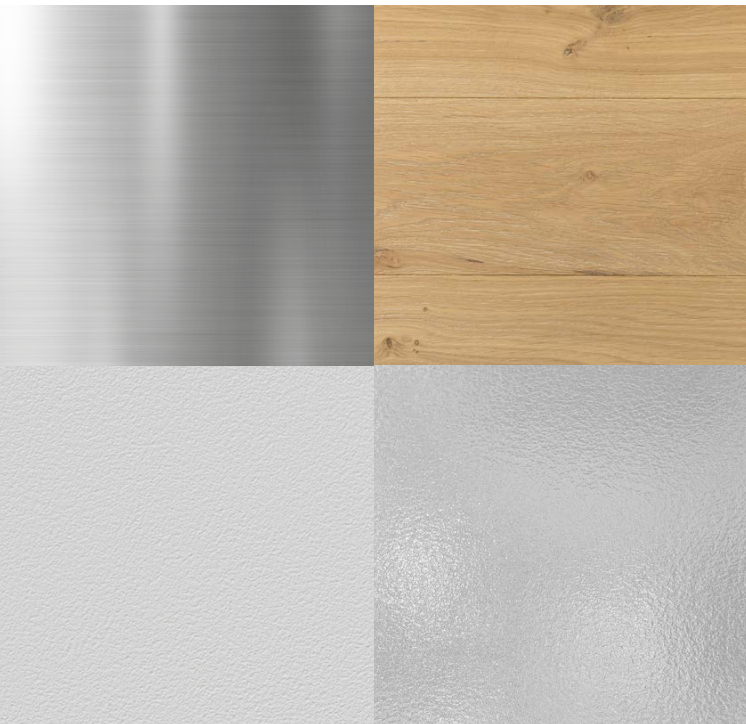

Sprawdź
na str. 19



EFEKT, KTÓRY
OSIĄGNIESZ NA DŁUŻEJ
FACADE PROTECT
ACRYLIC ANTI-UV

ANTIREFLEX 1

Antyrefleksyjna biała farba lateksowa



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- brak smug i pasów
- idealna do sufitów – redukuje odbicie światła
- wysoka siła krycia



Opakowania: 3 l; 9 l; 15 l

Kolory: biały

Wydajność: do 14 m²/l

Czas schnięcia do nakładania następnej warstwy: 4 h

Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002: klasa 1

Metoda natrysku*	Niskociśnieniowa
Ciśnienie robocze	100-120 bar
Dysza	517-519 (LP517-519, HEA517-519)
Rozcieńczenie	5%
Filtr	60 mesh

„Głęboki mat. Świetne krycie. Sprawną pracę i bardzo dobry efekt. Akceptuję!”

DARIUSZ BERNHARD
Profesjonalista
Komprachcice k. Opola



NOWOŚĆ



PO PIERWSZE:
SUFIT

Brak smug i pasów, głęboko matowe, antyrefleksyjne powłoki oraz doskonałe krycie.

Efektywna praca. Profesjonalny efekt.

LATEX 4 PREMIUM WHITE

Akrylowo-lateksowa farba emulsyjna



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- 100% krycia na odpowiednio przygotowanym, jednolitym podłożu
- trwała biel
- odporna na szorowanie
- łatwa aplikacja



Opakowania: 1 l; 3 l; 9 l; 19 l

Kolory: biały

Wydajność: do 14 m²/l

Czas schnięcia do nakładania następnej warstwy: 2 h

Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002: klasa 2

Metoda natrysku*	Wysokociśnieniowa	Niskociśnieniowa
Ciśnienie robocze	180 bar	90 bar
Dysza	517 (PAA517)	515 (LP515, HEA515)
Rozcierzenie	-	5%

REZISTO 9 MARK BLOCKER

Emulsja lateksowa o właściwościach tytanowych do ścian i sufitów – baza do systemu barwienia farb



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Scuff Shield Technology
- ekstremalnie odporna na powstawanie czarnych śladów i przetarć
- plamoodporna



Opakowania: Baza White: 0,9 l; 2,18 l; 4,44 l

Baza Clear: 0,84 l; 2,03 l; 4,13 l

Kolory: ponad 15 000 (mieszalnik); ACC, RAL, NCS

Wydajność: do 16 m²/l

Czas schnięcia do nakładania następnej warstwy: 2 h

Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002: klasa 1

Metoda natrysku*	Wysokociśnieniowa	Niskociśnieniowa
Ciśnienie robocze	175 bar	90-110 bar
Dysza	517 (PAA517)	515-517 (LP515-517, HEA515-517)
Rozcierzenie	-	5%

COMPLEX WHITE 3

Biała emulsja lateksowa



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- bardzo dobre krycie
- wysoka wydajność
- bez smug



Opakowania: 3 l; 9 l; 19 l

Kolory: biała

Wydajność: do 15 m²/l

Czas schnięcia do nakładania następnej warstwy: 2 h

Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002: klasa 4

Metoda natrysku*	Wysokociśnieniowa	Niskociśnieniowa
Ciśnienie robocze	190 bar	80 bar
Dysza	517 (PAA517)	515 (LP515, HEA515)
Rozcierzenie	-	-



Dulux Professional REZISTO 9 MARK BLOCKER

z technologią
Scuff Shield
chroniącą przed
powstawaniem
przetarć

Profesjonalna farba
plamoodporna

bez technologii
chroniącej przed
powstawaniem
przetarć

MY TWORZYMYS. TY AKCEPTUJESZ.

Dulux Professional Rezisto 5 został przetestowany i zaakceptowany przez Profesjonalnych Malarzy*.

Testy potwierdziły:

- ✓ bardzo dobre krycie
- ✓ bardzo dobrą aplikację
- ✓ bardzo łatwe usuwanie zabrudzeń



* Dowiedz się więcej na
www.duluxprofessional.pl

FARBY WEWNĘTRZNE DO ŚCIAN I SUFITÓW

Farby kolorowe
z mieszalnika

REZISTO 1

Emulsja lateksowa do ścian i sufitów –
baza do systemu barwienia farb



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Stain Shield Technology
- ekstremalnie odporna na tłuste plamy
- antyrefleksyjna



Opakowania: Baza White: 0,9 l; 2,18 l; 4,44 l; 9 l

Baza Clear: 0,84 l; 2,03 l; 4,13 l; 8,37 l

Kolory: ponad 15 000 (mieszalnik); ACC, RAL, NCS

Wydajność: do 14 m²/l

Czas schnięcia do nakładania następnej warstwy: 2 h

Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002: klasa 1

Metoda natrysku*	Hydrodynamiczna
Ciśnienie robocze	80-120 bar
Dysza	515-519 (LP517-519, HEA515-517)
Rozcieńczenie	do 10%

REZISTO 5

Emulsja lateksowa do ścian i sufitów –
baza do systemu barwienia farb



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Stain Shield Technology
- ekstremalnie odporna na tłuste plamy
- do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności



Opakowania: Baza White: 0,9 l; 2,18 l; 4,44 l; 9 l

Baza Clear: 0,84 l; 2,03 l; 4,13 l; 8,37 l

Kolory: ponad 15 000 (mieszalnik); ACC, RAL, NCS

Wydajność: do 16 m²/l

Czas schnięcia do nakładania następnej warstwy: 2 h

Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002: klasa 1

Metoda natrysku*	Wysokociśnieniowa	Niskociśnieniowa
Ciśnienie robocze	160-180 bar	110-120 bar
Dysza	517-521 (PAA517-PAA521)	515-517 (LP515-517, HEA515-517)
Rozcieńczenie	-	5%

REZISTO 15

Emulsja lateksowa do ścian i sufitów –
baza do systemu barwienia farb



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Stain Shield Technology
- ekstremalnie odporna na tłuste plamy
- optycznie rozświetla pomieszczenia



Opakowania: Baza White: 0,9 l; 2,18 l; 4,44 l; 9 l

Baza Clear: 0,84 l; 2,03 l; 4,13 l

Kolory: ponad 15 000 (mieszalnik); ACC, RAL, NCS

Wydajność: do 16 m²/l

Czas schnięcia do nakładania następnej warstwy: 2 h

Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002: klasa 1

Metoda natrysku*	Wysokociśnieniowa	Niskociśnieniowa
Ciśnienie robocze	160 bar	100-115 bar
Dysza	517 (PAA517)	515-517 (LP515-517, HEA515-517)
Rozcieńczenie	-	5%

ULTRA BLACK 7

Wielozadaniowa
farba lateksowa w kolorze czarnym



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- głęboka czerń
- bardzo wysoka wydajność
- dobre krycie



Opakowania: 1 l; 5 l; 9 l

Kolory: głęboka czerń

Wydajność: do 20 m²/l

Czas schnięcia do nakładania następnej warstwy: 3 h

Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002: klasa 2

Metoda natrysku*	Wysokociśnieniowa	Niskociśnieniowa
Ciśnienie robocze	150 bar	110 bar
Dysza	519 (PAA519)	517 (LP517, HEA517)
Rozcieńczenie	-	-

CLASSIC 9

Emulsja lateksowa do ścian i sufitów –
baza do systemu barwienia farb



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- superwydajna
- bardzo dobre krycie, bez smug
- odporna na szorowanie



Opakowania: Baza White: 0,9 l; 2,18 l; 4,44 l; 9 l

Baza Clear: 0,84 l; 2,03 l; 4,13 l; 8,37 l

Kolory: ponad 15 000; ACC, RAL, NCS (mieszalnik)

Wydajność: do 18 m²/l

Czas schnięcia do nakładania następnej warstwy: 2-4 h

Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002: klasa 2

Metoda natrysku*	Wysokociśnieniowa	Niskociśnieniowa
Ciśnienie robocze	200 bar	90 bar
Dysza	517 (PAA517)	517 (LP517, HEA517)
Rozcieńczenie	-	-



FACADE PROTECT SILICONE PRO CLEAN

Silikonowa farba elewacyjna – biała oraz baza do systemu barwienia farb



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Stay Clean Technology – odporna na zabrudzenia
- przeznaczona do renowacji systemów ETICS
- idealnie kryje i wypełnia mikropęknięcia



Opakowania: Baza White: 4,44 l; 9 l; Baza Clear: 4,13 l; 8,37 l

Kolory: biała oraz kolory w systemie mieszania farb Dulux

Wydajność: do 6 m²/l

Czas schnięcia do nakładania następnej warstwy: 12 h

Połysk: G3 mat (≤10GU/85°)

Grubość powłoki: E3 >100 i ≤200 μm

Wielkość ziarna: S1 drobna <100 μm

Współczynnik przenikania pary wodnej: V1 duży Sd<0,14 m

Przepuszczalność wody: W3 mała w≤0,1 kg/(m²·h 0,5)

Metoda natrysku*	Hydrodynamiczna
Ciśnienie robocze	160-180 bar
Średnica dysz	0,021-0,029" / 0,53-0,74 mm
Kąt natrysku	40-80°

FACADE PROTECT ACRYLIC ANTI-UV

Akrylowa farba elewacyjna – biała lub baza do systemu barwienia farb



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- 20 lat gwarancji trwałości powłoki²⁾
- bardzo elastyczna powłoka odporna na mikropęknięcia
- odporność na deszcz już 30 min od pomalowania



Opakowania: Baza White: 4,44 l; 9 l; Baza Clear: 4,13 l; 8,37 l

Kolory: biała oraz kolory w systemie mieszania farb Dulux

Wydajność: do 6 m²/l

Czas schnięcia do nakładania następnej warstwy: 4 h

Połysk: G3 mat (≤10GU/85°)

Grubość powłoki: E3 >100 i ≤200 μm

Wielkość ziarna: S1 drobna <100 μm

Współczynnik przenikania pary wodnej: V2 średni

Przepuszczalność wody: W3 mała

Metoda natrysku*	Hydrodynamiczna
Ciśnienie robocze	160-180 bar
Średnica dyszy	0,021-0,029" / 0,53-0,74 mm
Kąt natrysku	40-80°



QUICK PROTECT 10

Uniwersalna emalia akrylowa do metalu, drewna i PCV
– baza do systemu barwienia farb



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- trwała i odporna powłoka
- uniwersalna emalia do drewna, metalu i PCV
- szybkooschnąca i wydajna
- dobre krycie



Opakowania: 0,9 l; 2,18 l

Kolory: ponad 15 000; ACC, RAL, NCS (mieszalnik)

Wydajność: do 15 m²/l

Czas schnięcia do nakładania następnej warstwy: 4-6 h

Metoda natrysku*	Natrysk pneumatyczny	HVLP	Hydrodynamiczna
Ciśnienie robocze	3-4 bar	–	130-150 bar
Średnica dyszy	1,3-1,8 mm	#3 1,3 mm	0,010-0,014"
Kąt natrysku	–	–	30-50°
Rozcieńczenie	do 10%	do 10%	–

QUICK PROTECT 40

Uniwersalna emalia akrylowa do metalu, drewna i PCV
– baza do systemu barwienia farb



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- trwała i odporna powłoka
- uniwersalna emalia do drewna, metalu i PCV
- szybkooschnąca i wydajna
- dobre krycie



Opakowania: 0,9 l; 2,18 l

Kolory: ponad 15 000; ACC, RAL, NCS (mieszalnik)

Wydajność: do 15 m²/l

Czas schnięcia do nakładania następnej warstwy: 4-6 h

Metoda natrysku*	Natrysk pneumatyczny	HVLP	Hydrodynamiczna
Ciśnienie robocze	3-4 bar	–	130-150 bar
Średnica dyszy	1,3-1,8 mm	#3 1,3 mm	0,010-0,014"
Kąt natrysku	–	–	30-50°
Rozcieńczenie	do 10%	do 10%	–



SZYBKA PRACA, EFEKTOWNA ZMIANA



Do metalu,
drewna
i PCV



Idealna
do
wnętrz



Ponad
15 000
kolorów



Odpowiednia
do malowania
natryskowego

AQUA MIX 30

Gruntoemalia 3w1 – grunt, podkład, emalia do metalu, drewna i PCV – baza do systemu barwienia farb



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- antykorozyjna
- prosto na metal, drewno, PCV
- ekstremalnie odporna na warunki atmosferyczne




Opakowania:
Baza White: 0,9 l; 2,18 l; 9 l; **Baza Clear:** 0,84 l; 2,03 l; 8,37 l;
Kolory: ponad 15 000; ACC, RAL, NCS (mieszalnik)
Wydajność: do 10 m²/l
Czas schnięcia do nakładania następnej warstwy: 6 h

Metoda natrysku*	HVLP	EasyMax WPII	Hydro-dynamiczna
Ciśnienie robocze	Max	Skala 10	120
Ciśnienie powietrza	–	–	2
Dysza	Nr. 4	309/411	AAM 311-514

OBJAŚNIENIE PRZYPISÓW:

Pomiar stopnia połysku

¹⁾ Współczynnik odbicia światła (z ang. Gloss Unit – w skrócie GU) – jest to wartość zmierzona specjalnym przyrządem – wg normy PN-EN 13300, za pomocą procedur określonych w ISO 2813 (pomiar wykonuje się pod kątem 60° lub 85°).



Facade Protect Acrylic Anti-UV

²⁾ Produkt Facade Protect Acrylic Anti-UV wraz z Facade Protect Gruntem Stabilizującym stanowi kompatybilny system do nowych podłoży oraz renowacji fasad objęty 20-letnią gwarancją powłoki odpornej na mikropełnięcia i porosty. Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania 20-letniej gwarancji dostępne w dokumencie „Warunki gwarancji trwałości powłoki” na: duluxprofessional.pl.

*Dobór parametrów do metody natryskowej uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i cech urządzenia, powinien być poprzedzony próbami technicznymi.



NOWOŚĆ

NIEZAWODNY STRAŻNIK.
METALU. DREWNA. PCV.



Do metalu,
drewna
i PCV



Wewnątrz
i na
zewnątrz



Ekstremalna
ochrona



Odpowiednia
do malowania
natryskowego



duluxprofessional.pl

e-mail: infolinia@akzonobel.com

tel. +48 800 154 075

2026

AkzoNobel